

Malingsafrensning

Beskrivelse

Fjernelse af maling ved påføring af specielt rengøringsmiddel.

Efter virketid (afhænger af overflade tilstand) blødes malingslaget op og fjernes ved hedtvandsspuling.

Anvendelsesområder

På alle typer overflader, hvor hedtvandsspuling (OMØ 01) ikke er tilstrækkelig, og hvor evt. højtryksspuling med sandtilsats (OMØ 03) er for hård en metode.

Udførelse

Rensarbejdet bliver udført ved at bearbejde overfladen med et specielt rengøringsmiddel, som efter virketiden renses af, herefter neutraliseres overfladen.

Leverandørens brugsanvisning følges nøje.

Udfald

Aftales efter nærmere vurdering af virkning, følgevirkning i det enkelte tilfælde.

Der kan forventes en renhedsgrad på 90 – 95%. Specielt i indadvendte hjørner kan der forekomme malingsrester efter rensningen.

Referencefelt bør prøverenses.

Kontrolmetoder

Visuel bedømmelse / sammenligning med referencefelt.

PH målinger


Bemærkninger

Vand kan trænge gennem evt. revner eller utætheder i overfladen og forårsage vandskade.

Spartelprodukter og silikatmalinger kan IKKE fjernes med denne metode.



Kemiens effekt på tykt malingslag der skal fjernes fra puds ses tydeligt

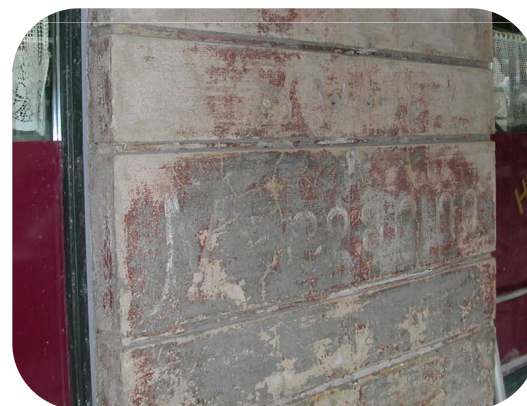

Afrenset til mineralsk bund, klar til viderebehandling